

# AVSKILJNING SJALUSI

## HR41 ECO

Levereras monteringsklar med fabriksstillverkat kassettsystem.

### LAMELLPROFIL

Lamellprofil i dubbelväggig, bockad och skumfylld aluminiumplåt. Ytbehandlade med UV-resistent tjocklack av polyester för hög kulörresistens. HR41 ECO har tunnare gods och är ett budgetalternativ till MACRO HK. Finns i följande standardkulörer för snabb leverans: 16 vit och 20 natur.

Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

### STYRSKENOR

Styrskena i strängpressat aluminium med dubbla klörrenlägg med optimerad storlek och perfekt anpassning till lamellprofilen. Dubbla glidlistor för tyst gång och minimalt slitage. Ytbehandlingen är av högsta kvalitet med hög färgbeständighet och skrapåtlighet\*. Finns i kulörerna 19 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

\*Speciallackerade med klarlack enligt Heroals dur hwr-metod.

### KASSETT

Rullformad kassett i högvärdig aluminiumlegering för bästa stabilitet även vid längre längder. Finns i tvärsnittstorlek från 150 mm, 165 mm och 180 mm. Kassett och gavlar är pulverlackerad i standardkulörerna 19 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

### KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettstorlek <sup>1</sup> Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm	
	Bredd <4 500	Bredd >4 500
150x150	1 300	1 000
165x165	1 500	1 400
180x180	2 000	1 800 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Max jalousibredd 6 000 mm. <sup>2</sup>Specialfall.

Måttuppgifterna avser max bredd och kan variera vid mindre bredder. Då vissa höjder ej tillverkas med det maximala breddmättet, ber vi Er att alltid kontrollera verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

### MANÖVRERING



Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödvev.

### EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION


Jalusi skall vara Selecta® Avskiljningsjalusi HR41 ECO, fabrikat Svenska Jalousi AB, tel: 031-53 80 20. Ex. Lamellmatta kulör 20 natur, kassett och skenor kulör 20 natur.

Utrustas som standard med motor med gränslägesstopp. Utanpåliggande strömställare ingår.

### DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

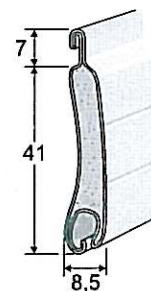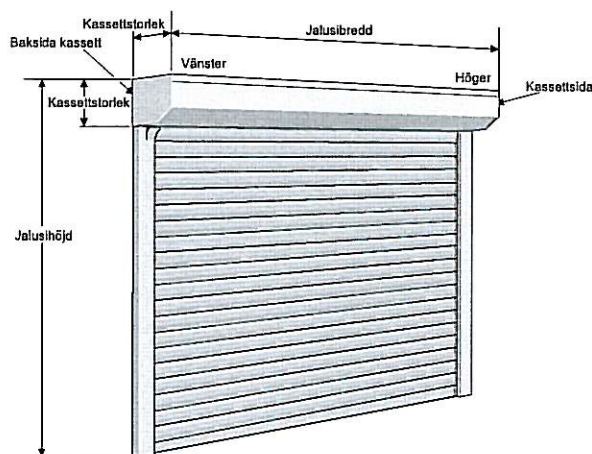

Lamellprofil HR41 ECO

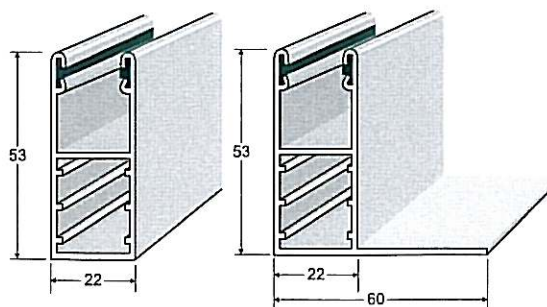

Styrskena HTF och L-HTF<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tillval