



AVSKILJNING SJALUSI

MACRO HK

Levereras monteringsklar med fabriksstillverkat kassettsystem.

LAMELLPROFIL

Lamellprofil i dubbelväggig, bockad och skumfylld aluminiumplåt. Ytbehandlade med UV-resistent tjocklack av polyester för hög kulörresistens. Finns i följande standardkulörer för snabb leverans: 09 stålblå, 16 vit, 18 grå, 20 natur, 22 brun, 23 creme, 24 beige, 30 ek, 31 teak, 32 ljusbeige, 43 mossgrön, 46 narcissusgul, 47 purpurröd, 48 azurblå, 49 tallbarrsgrön, 53 antracitgrå, 60 jamaicabrun, 61 cremevit. Levereras även i färgskala enligt RAL-systemet.

STYRSKENOR

Styrskena i strängpressat aluminium med dubbla klorpreninlägg med optimerad storlek och perfekt anpassning till lamellprofilen. Dubbla glidlistor för tyst gång och minimalt slitage. Ytbehandlingen är av högsta kvalitet med hög färgbeständighet och skrapåtlighet*. Finns i kulörerna 19 vit, 20 natur och 22 brun. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

* speciallackerade med klarlack enligt Heroals dur hwr-metod.

KASSETT

Rullformad kassett i högvärdig aluminiumlegering för bästa stabilitet även vid längre längder. Finns i tvärsnittstorlek från 150 mm, 165 mm, 180 mm och 205 mm. Kassett och gavlar är pulverlackerad i standardkulörerna 19 vit, 20 natur och 22 brun. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettstorlek ¹ Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm	
	Bredd <4 500	Bredd >4 500
150x150	1 300	1 000
165x165	1 500	1 400
180x180	2 000	1 800 ²
205x205	2 500 ²	

¹ Max jalousibredd 6 000 mm. ² Specialfall.

Måttuppgifterna avser max bredd och kan variera vid mindre bredder. Då vissa höjder ej tillverkas med det maximala breddmättet, ber vi Er att alltid kontrollera verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.



MANÖVRERING

Manövreras med 230V rörmotor med autostoppfunktion alternativt gränslägesfunktion med eller utan nödmanövrering via vev. Kan även utrustas med banddrag, vev alternativt fjädervals (max 20 kg).


EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION

Jalousi skall vara Selecta® Avskiljningsjalousi Macro HK, fabrikat Svenska Jalousi AB, tel: 031-53 80 20. Ex. Lamellmatta kulör 32 ljusbeige, kassett och skenor kulör 22 brun. Utrustas som standard med ASR elmotor med autostopp. Utanpåliggande strömställare ingår.

DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

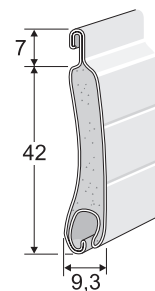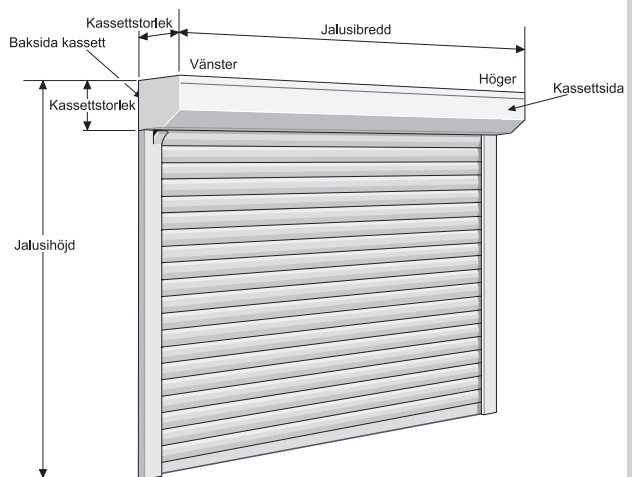

Lamellprofil Macro HK

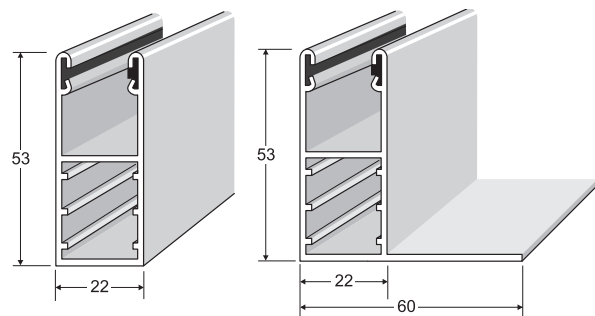

Styrskena HTF och L-HTF¹

¹ Tillval